
Life Is On

eliwell™
by Schneider Electric

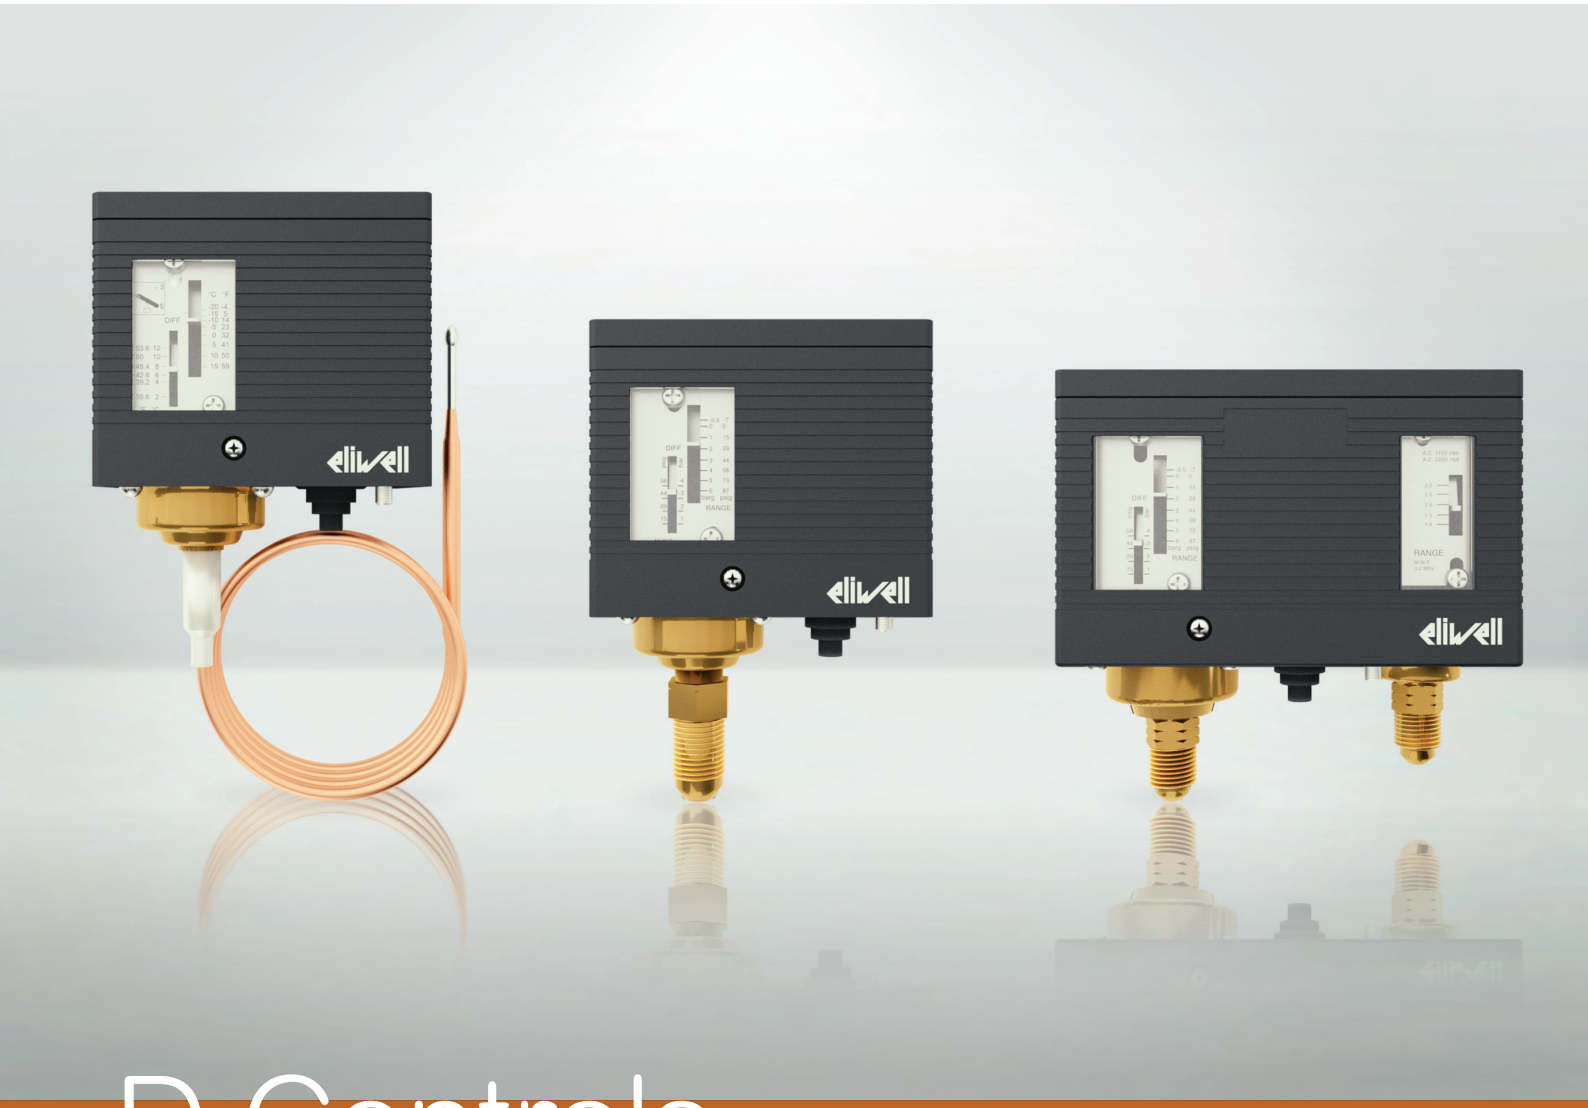

D Controls

Controllori di temperatura e pressione regolabili

Alta qualità e grande affidabilità grazie alla competenza di Eliwell in campo applicativo, unita a trent'anni di esperienza nella commercializzazione dei prodotti Ranco

www.eliwell.com

Scarica l'APP My Eliwell

È la soluzione per trovare in tempo reale tutte le informazioni su centinaia di prodotti Eliwell per sistemi di refrigerazione e HVAC.

D Controls

Controllori di temperatura e pressione regolabili

D16T - Temperatura

ELEMENTO SENSIBILE	RANGE DI TEMPERATURA -20...+15 °C -4...+59 °F	-10...+25 °C +14...+77 °F	-40...-5 °C -40...+23 °F	+5...+40 °C +41...+104 °F
CAPILLARE DRITTO	R automatico D regolabile L 2-3-6-12 m	R automatico D regolabile L 2-3 m	—	—
	R automatico D fisso L 2-3-6-12 m			
	R manuale D fisso L 2-3-6-12 m			
ESTREMITÀ CON BOBINA	R automatico D regolabile L 2 m	R automatico D regolabile L 2 m	R automatico D regolabile L 2 m	—
	R manuale D fisso L 2 m			
BULBO	R automatico D regolabile L 2 m	R automatico D regolabile L 2 m	—	R automatico D regolabile L 2 m
AMBIENTE (GABBIA)	R automatico D regolabile	R automatico D regolabile	—	R automatico D regolabile
	R manuale D fisso	R manuale D fisso		

R = Reset D = Differenziale L = Lungh. elemento sensibile

D16P - Pressione, singolo

RACCORDO	RANGE DI PRESSIONE LP -0,3...7 bar -0,4...100 psi	HP 7...31 bar 100...450 psi	HP 10...45 bar 145...650 psi	FAN 7...20 bar 100...290 psi
MASCHIO 7\16-20	R automatico D regolabile	R automatico D regolabile	R automatico D regolabile	R automatico D regolabile
	R manuale D fisso	R manuale D fisso	R manuale D fisso	
CAPILL. 1m CON DADO 7\16	R automatico D regolabile	R automatico D regolabile	—	R automatico D regolabile
	R manuale D fisso	R manuale D fisso		


R = Reset D = Differenziale

D17P - Pressione, doppio

RACCORDO	RANGE DI PRESSIONE LP -0,3...7 bar LP -0,4...100 psi / HP 7...31 bar HP 100...450 psi	LP -0,3...7 bar LP -0,4...100 psi / HP 10...45 bar HP 145...650 psi
MASCHIO 7\16-20	R automatico D regolabile / R automatico D fisso	R automatico D regolabile / R automatico D fisso
	R automatico D regolabile / R manuale D fisso	R manuale D fisso / R manuale D fisso
	R manuale D fisso / R manuale D fisso	
CAPILL. 1m CON DADO 7\16	R automatico D regolabile / R automatico D fisso	—
	R automatico D regolabile / R manuale D fisso	
	R manuale D fisso / R manuale D fisso	

R = Reset D = Differenziale

Accessori disponibili

Capillare con raccordi	Staffa piatta e angolata	Clip metallica per capillare	Coperchio superiore	Manopola
				

CT123406 • TDS D CONTROLS • IT • rel.12/18 • © Eliwell Controls s.r.l. 2018 - Tutti i diritti riservati

ITALY - Headquarters

Eliwell Controls srl
Via dell'Industria, 15 Z.I. Paludi
32016 Alpago (BL) - ITALY
T: +39 0437 986 111
F: +39 0437 989 066

Seguici su

Vendite
T: +39 0437 986 100 (Italy)
T: +39 0437 986 200 (other countries)
E: saleseliwell@schneider-electric.com

Supporto tecnico
T: +39 0437 986 300
E: Techsuppeliwell@schneider-electric.com

www.eliwell.com

Scarica l'APP My Eliwell

È la soluzione per trovare in tempo reale tutte le informazioni su centinaia di prodotti Eliwell per sistemi di refrigerazione e HVAC.